

望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项  
目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)

---

招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：

珠海市公评工程造价咨询有限  
公司

(单位盖章)

2020年 09月 16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）

## 招标控制价

招标控制价（小写） 204,720.29 元

（大写）：贰拾万肆仟柒佰贰拾元贰角玖分

其中：未含绿色施工安全防护措施费用造价：194621.95元

绿色施工安全防护措施费用造价：10098.34元

工日人工费总额：49100.72元

建筑面积：

结构类型：

层数：

单方造价：

钢筋量：

单方钢筋量：

砼用量：

单方砼用量：

招 标 人：



(招标单位盖章)



工 程 造 价  
咨 询 人：



珠海市公评工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话：0769-27286262

单位地址：东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期：2020年9月16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公厕所（望牛墩42号）造价汇总表

建设单位：

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总造价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公厕所（望牛墩42号）-装饰	155,569.66	7,490.58	163,060.24	42,069.38	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公厕所（望牛墩42号）-安装	39,052.29	2,607.76	41,660.05	7,031.34	
合计		194,621.95	10,098.34	204,720.29	49,100.72	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日



# 编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）

## 一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

## 二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

## 三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明确的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

## 四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；





# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项日-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	011601001017	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	1.61	170.84	275.05
2	011607001009	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:拆除地面抬高100mm厚 2. 运距:由投标人自行考虑	m2	3.17	47.86	151.72
3	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	17.44	24.42	425.88
4	011609002008	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	33.59	20.7	695.31
5	011605002016	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	40.05	30.02	1202.3
6	011605002017	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(外墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	63.67	30.02	1911.37
7	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	8	25.2	201.6
8	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	4	15.84	63.36
9	011610002019	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户1700*600mm 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	7	74.58	522.06
10	011601001018	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门洞 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	1.43	169.76	242.76
【拆除工程】分部小计							5691.41
新建工程							
新建墙体							
11	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	13.29	622.97	8279.27
12	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	5.47	640.77	3505.01
13	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体抹灰	m2	242.3	29.51	7150.27
14	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.93	809.38	1562.1
15	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12-16以内	t	0.114	4761.94	542.86
本页小计							26730.92

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.035	6137.69	214.82	
17	010503001008	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.63	601.19	979.94	
18	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 12-16以内	t	0.29	4761.94	1380.96	
19	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.035	6137.69	214.82	
<b>【新建墙体】分部小计</b>								23830.05
地面工程								
地面铺贴								
20	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	91.1	21.69	1975.96	
21	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m2	91.1	28.16	2565.38	
22	011102003012	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m2	60.45	120.89	7307.8	
23	011102001020	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	28.99	140.69	4078.6	
24	011102001021	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m2	1.55	188.66	292.42	
<b>【地面铺贴】分部小计</b>								16220.16
回填区								
25	010401012013	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	5.47	791.71	4330.65	
26	011101006013	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.69	21.69	665.67	
27	011102003013	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	19.87	118.26	2349.83	
28	011102001022	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	1.28	130.32	166.81	
29	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	12.75	399.68	5095.92	
<b>【回填区】分部小计</b>								12608.88
<b>本页小计</b>								31619.58

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
排水沟							
30	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	0.52	74	38.48
31	010401014025	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.66	616.54	406.92
32	011203001009	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚 1:3水泥砂浆	m2	5.63	95.53	537.83
33	011207001014	不锈钢槽	1. 名称:排水沟不锈钢槽 2. 规格:304#1.2mm	m2	5.63	271.14	1526.52
34	010401014026	漏水盖板	1. 580*200*2.5不锈钢漏水算子	m	4.2	119.07	500.09
35	010401014027	漏水盖板	1. 580*280*2.5不锈钢漏水算子	m	3	205.27	615.81
36	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.016	8403.6	134.46
【排水沟】分部小计							3760.11
天花工程							
中庭							
37	011506003004	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	29.02	356.5	10345.63
38	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	1.22	5515.51	6728.92
【中庭】分部小计							17074.55
女卫生间							
39	011302001024	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	14.72	97.96	1441.97
【女卫生间】分部小计							1441.97
男卫生间							
40	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	14.95	97.96	1464.5
【男卫生间】分部小计							1464.5
第三洗手间							
本页小计							23741.13

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板	m2	4.94	97.96	483.92	
【第三洗手间】分部小计								483.92
洗手区及其他房间								
42	011406001032	抹灰面油漆	1. 基层类型：管理用房 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：户外防水乳胶漆一底两面	m2	33.15	39.16	1298.15	
【洗手区及其他房间】分部小计								1298.15
墙面工程								
外墙								
43	011204003072	块料墙面【CT-03】	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*12mm外墙砖	m2	149.81	111.7	16733.78	
【外墙】分部小计								16733.78
洗手区								
44	011204003073	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：700*700*12mm仿古砖	m2	4.99	88.51	441.66	
45	011204003074	块料墙面【CT-04】	1. 墙体类型：洗手区 2. 面层材料品种、规格、颜色：玻璃马赛克	m2	0.7	117.55	82.29	
46	011505010011	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格：防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类：9mm夹板	m2	3.61	137.35	495.83	
47	010903002032	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.2mm	m2	16.44	50.4	828.58	
48	011207001015	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面：磨砂面 金色	m2	1.46	217.34	317.32	
【洗手区】分部小计								2165.68
男卫生间								
49	011204003075	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8釉面砖	m2	29.41	109.62	3223.92	
本页小计								23905.45



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
50	011204003076	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	21.93	88.51	1941.02	
51	011204001004	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)亮光面	m2	0.61	141.09	86.06	
52	010903002033	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	37.9	50.4	1910.16	
【男卫生间】分部小计								7161.16
女卫生间								
53	011204003077	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	26.62	109.62	2918.08	
54	011204003078	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	18.37	88.51	1625.93	
55	010903002034	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	19.72	50.4	993.89	
【女卫生间】分部小计								5537.9
第三洗手间								
56	011204003079	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	18.14	109.62	1988.51	
57	011204003080	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	5.96	88.51	527.52	
58	011505010012	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	0.9	137.35	123.62	
59	011207001016	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	0.19	217.34	41.29	
60	010903002035	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	11.08	50.4	558.43	
本页小计								12714.51

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
<b>【第三洗手间】分部小计</b>							3239.37
清洗及工具间							
61	011204003081	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	7.64	109.62	837.5
62	011406001033	抹灰面油漆【PA-01】	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.84	39.16	189.53
63	010903002036	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	4.84	50.4	243.94
<b>【清洗及工具间】分部小计</b>							1270.97
管理用房和杂物间							
64	011204003082	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	2.61	88.51	231.01
65	011406001034	抹灰面油漆【PA-01】	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	74.05	39.16	2899.8
<b>【管理用房和杂物间】分部小计</b>							3130.81
门窗工程							
66	010801001011	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	3	985.58	2956.74
67	010801001012	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	766.57	766.57
68	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗【C1006】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1006 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	223.46	223.46
69	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗【C1706】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1706 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	4	379.89	1519.56
<b>【门窗工程】分部小计</b>							5466.33
其他装饰							
<b>本页小计</b>							9868.11

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	011505001009	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m <sup>2</sup>	3.27	395.92	1294.66	
71	011210006009	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m <sup>2</sup>	37.37	178.31	6663.44	
72	011505005009	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*30	个	11	29.6	325.6	
73	031004009009	烘手机	1. 名称:烘手机	个	2	199.85	399.7	
74	011505008017	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	11	30.38	334.18	
75	011505008018	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	10	49.57	495.7	
76	011508004009	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2	
<b>【其他装饰】分部小计</b>								10595.48
本页小计								10595.48
合 计								139175.18

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）-装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	2047.69	2047.69
粤011701009009	单排钢脚手架	m2	126.65	8.73	1105.65
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	1.2665	872.52	1105.05
粤011701012017	活动脚手架	m2	345.5	2.16	746.28
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	3.455	216.01	746.31
粤011701012018	活动脚手架	m2	37.79	5.18	195.75
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.3779	518.41	195.91
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密日式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	5442.89
	小计	元			7490.58
2	措施其他项目				
WMDZJF00009	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002009	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000009	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000009	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				7490.58

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.4691	5.74	8.43
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.2913	7.05	2.05
3	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	4.3061	13.08	56.32
4	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.4939	5.62	2.78
5	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.2929	5.24	17.25
6	01210001	角钢综合	kg	68.9051	4.12	283.89
7	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	8.568	0.21	1.80
8	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
9	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.832	56.57	47.07
10	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	3.1732	4.54	14.41
11	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.088	4.14	0.36
12	03210115	钢板网0.8	m <sup>2</sup>	3.5117	8.21	28.83
13	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	3.4335	70.87	243.33
14	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m <sup>2</sup>	37.37	150.00	5605.50
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	3.2024	16.96	54.31
16	21270001@1	烘手机	台	2	160.00	320.00
17	21310070@1	纸巾盒	个	11.11	26.00	288.86
18	21310070@2	垃圾桶	个	10.1	45.00	454.50
19	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	11	29.60	325.60
20	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
21	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m <sup>2</sup>	4.68	372.44	1743.02
22	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m <sup>2</sup>	7.48	497.77	3723.32
23	08030050@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	0.6222	70.87	44.10
24	14010010	清油	kg	0.0032	13.07	0.04
25	14410600	胶粘剂	kg	0.2562	1.88	0.48
26	03019041	枪钉	盒	0.0406	6.35	0.26
27	03019111	不锈钢钉	kg	0.1114	24.09	2.68
28	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.0051	252.66	1.29
29	05050080	夹板9mm	m <sup>2</sup>	4.7355	24.19	114.55
30	06530001	玻璃马赛克(各色)	m <sup>2</sup>	0.7175	43.52	31.23
31	06550040@1	防雾水银镜6	m <sup>2</sup>	5.3218	58.41	310.85
32	07010025@1	仿古砖700*700*12	m <sup>2</sup>	56.0144	22.70	1271.53



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	07010025@2	釉面砖300*600*8	m <sup>2</sup>	85.0824	43.00	3658.54
34	09050260@2	镀膜不锈钢304#1.2	m <sup>2</sup>	1.749	163.05	285.17
35	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	5.624	2.63	14.79
36	14410500	乳液	kg	0.6332	5.83	3.69
37	14030020	灯用煤油	kg	0.0244	14.94	0.36
38	03134011	水砂纸	张	4.4816	0.77	3.45
39	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	12.2348	10.81	132.26
40	13030460@1	内墙乳胶漆面漆	kg	27.2033	10.81	294.07
41	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	194.8151	2.50	487.04
42	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0083	3753.38	31.15
43	03010320	螺母综合	十个	10.5215	2.82	29.67
44	03011315	高强螺栓	kg	0.3704	12.00	4.44
45	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	4.4993	2.65	11.92
46	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	5.2607	0.99	5.21
47	03019031	射钉	十个	5.2607	0.06	0.32
48	05030180	松木板	m <sup>3</sup>	0.0069	1759.22	12.14
49	09050040@1	铝合金方板300×300*0.8	m <sup>2</sup>	35.3022	30.00	1059.07
50	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	125.5894	2.01	252.43
51	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	65.541	3.09	202.52
52	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	46.2598	6.93	320.58
53	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	22.3442	2.87	64.13
54	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	64.1047	3.67	235.26
55	01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	4.0016	3.66	14.65
56	01630130	吊装夹具	套	0.0244	180.00	4.39
57	03010430@1	六角螺栓综合	kg	14.64	5.58	81.69
58	03019431	镀锌钉钩	个	52.6945	1.20	63.23
59	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1.5079	12.75	19.23
60	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	12.0536	10.99	132.47
61	05030320	垫木	m <sup>3</sup>	0.0159	1549.95	24.64
62	06090000@1	钢化玻璃8+8+8	m <sup>2</sup>	29.8906	145.50	4349.08
63	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.2932	25.22	32.61
64	13050070	防锈漆	kg	17.412	11.00	191.53
65	14050040	溶剂汽油	kg	0.8996	6.44	5.79
66	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1293	31.25	4.04
67	14390030	二氧化碳	m <sup>3</sup>	10.8495	4.72	51.21

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
68	14390070@1	氧气	m3	30.6789	5.05	154.93
69	14390100@1	乙炔气	kg	5.967	13.30	79.36
70	14390105	乙炔气	m3	8.6218	9.00	77.60
71	14410130	玻璃胶335克/支	支	22.2438	13.73	305.41
72	14410220	硅酮结构胶300ml	支	24.8759	30.80	766.18
73	20330020	垫胶	kg	24.8759	7.55	187.81
74	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	1.22	3763.04	4590.91
75	03213001	铁件综合	kg	8.2843	4.84	40.10
76	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	16.16	3.85	62.22
77	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.5172	1100.00	568.92
78	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.7241	600.00	434.46
79	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	6.7369	190.00	1280.01
80	13050500	油性防锈漆	kg	2.4264	11.89	28.85
81	14010030	松节油	kg	0.6659	8.84	5.89
82	14410120	玻璃胶	L	1.9538	33.47	65.39
83	99450680	柴油(机械用)0#	kg	16.8505	5.22	87.96
84	04090015	生石灰	t	2.0835	424.23	883.88
85	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	20.3668	55.00	1120.17
86	08030080@3	古堡灰花岗岩(火烧面)20mm	m2	1.2992	80.36	104.40
87	80030290	炉(矿)渣综合	m3	18.1178	65.96	1195.05
88	02290030	麻袋	个	7.0004	1.89	13.23
89	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0401	625.09	25.07
90	07050040	防滑砖700*700	m2	62.868	65.00	4086.42
91	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	1.5733	134.51	211.62
92	08030080@2	灰麻石花岗岩(火烧面)20mm	m2	29.4249	80.36	2364.58
93	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	493.9404	12.02	5937.16
94	14090070	石蜡	kg	0.8594	3.00	2.58
95	14310050	草酸	kg	0.3211	5.59	1.79
96	34090010	白棉纱	kg	4.5424	11.47	52.10
97	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	2.213	579.84	1283.19
98	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	4.3612	570.50	2488.06
99	01010040@2	螺纹钢筋φ12-16	t	0.4142	3803.54	1575.43
100	01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	0.0714	3760.71	268.51



# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		34883.43
1.1	给排水工程				21651.61
1.2	电气工程				13231.82
2	措施项目费	_AQWMSGF+_ QTCSF	绿色施工安全防护措施 单列费+其他措施项目费		2607.76
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2607.76
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其 他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		729.04
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		729.04
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目		38220.23
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目	9	3439.82
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ-_ AQWMSGF	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额-绿色施工安 全防护措施单列费		39052.29
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+ JSRGF	分部分项人工费+技术措 施项目人工费+机上人工 费		7031.34
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额		41660.05

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
给排水工程							
给水							
1	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	30.86	32.82	1012.83
2	031001006020	PPR冷水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	10.92	40.79	445.43
3	031001006023	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	3.25	51.58	167.64
4	031001006022	PPR冷水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	9.17	72.75	667.12
5	031003001002	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3	36.45	109.35
6	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	52.36	157.08
7	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	5	577.01	2885.05
8	031004003002	柱式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	1	475.73	475.73
9	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	2	316.41	632.82
本页小计							6553.05



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
<b>【给水】分部小计</b>							6553.05
排水							
10	031001006026	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	3.1	42.03	130.29
11	031001006021	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	6.135	84.87	520.68
12	031001006024	UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	2.71	51.25	138.89
13	031001006025	UPVC雨水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC雨水管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	12.1	115.78	1400.94
14	031004014001	塑料地漏 DN75	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5	54.58	272.9
15	031004014002	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3	22.03	66.09
16	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:脚踏阀 5. 备注:含全套配件	组	8	394.46	3155.68
17	031004007001	感应式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	4	743.36	2973.44
本页小计							8658.91

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项日-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	031004007002	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	1	743.36	743.36	
19	031004006004	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 备注:含全套配件	组	3	756.13	2268.39	
20	010303004001	玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup>	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m <sup>3</sup> 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9	
<b>【排水】分部小计</b>								15098.56
电气工程								
21	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件,详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6	
22	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	94.8	8.25	782.1	
23	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	80.16	9.68	775.95	
24	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280	
25	030404034004	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	24.93	49.86	
26	030404034002	防水双联单控开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	26.9	53.8	
27	030404034003	防水三联单控开关	1. 名称:防水三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	30	60	
28	030412001002	防雾吸顶灯 18W	1. 名称:防雾吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	3	132.31	396.93	
29	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6W	套	34	57.9	1968.6	
本页小计								11865.49

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
30	030412004002	户外筒灯光感感应灯	1. 名称:户外筒灯 2. 型号:光感感应灯 3. 规格:12W	套	7	148.89	1042.23	
31	030404033003	感应排气扇	1. 名称:感应排气扇 2. 规格:300*300	台	12	197.91	2374.92	
32	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	6	31.1	186.6	
33	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	3	29.06	87.18	
34	030404035004	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V 10A	个	1	94.01	94.01	
35	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49	
36	030404036001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	个	1	105.04	105.04	
37	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	56	9.04	506.24	
38	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	18	8.83	158.94	
39	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	288.9	3.28	947.59	
40	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	246.78	4.1	1011.8	
41	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9	
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04	
<b>【电气工程】分部小计</b>								13231.82
本页小计								7805.98
合 计								34883.43

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所（望牛墩42号）-安装

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2607.76
	小计	元			2607.76
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
	小计	元			
	合计				2607.76

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	17250370@12	UPVC排水管 DN75	m	3.038	9.07	27.55
3	18090060@7	室内塑料排水管件 DN75	个	2.7435	6.00	16.46
4	17250370@10	UPVC雨水管 DN100	m	2.6937	16.05	43.23
5	17250370@11	UPVC雨水管 DN200	m	11.6886	53.22	622.07
6	18090020@3	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	1.1274	15.47	17.44
7	18090020@4	室内塑料雨水管件(粘接) DN200	个	5.2151	20.00	104.30
8	03071071@2	洗涤盆水龙头DN15	个	2.02	55.32	111.75
9	21130001	洗涤盆	套	2.02	180.00	363.60
10	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	5.05	7.00	35.35
11	03074001	地面扫除口 DN100	个	3.03	7.40	22.42
12	00010010	人工费	元	6832.9794	1.00	6832.98
13	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.3389	5.38	7.20
14	01290043	钢板8~15	kg	0.1965	3.81	0.75
15	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0611	25.70	1.57
16	02010015	橡胶板4~15	kg	0.021	11.09	0.23
17	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	8.64	0.13	1.12
18	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	45.32	2.10	95.17
19	02270001	棉纱	kg	0.8213	11.47	9.42
20	02270020	白布	kg	0.24	2.75	0.66
21	03010430	六角螺栓综合	kg	0.024	5.58	0.13
22	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	7.828	56.57	442.83
23	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.664	0.43	0.72
24	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.51	5.04	2.57
25	03013431	塑料胀管D6~8	十套	9.02	0.60	5.41
26	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
27	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.854	2.94	5.45
28	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
29	03134021	铁砂布0~2#	张	1.9712	0.94	1.85
30	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0109	5.96	0.06
31	03137041	焊锡膏	kg	0.0247	47.01	1.16
32	03138001	锡基钎料	kg	0.2961	52.47	15.54



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.5822	2.76	1.61
34	03139081	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	0.842	4.14	3.49
35	03139281	钢锯条	条	7.1495	0.43	3.07
36	04030001	砂子	kg	0.072	0.08	0.01
37	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.001	252.66	0.25
38	04090055	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.148	378.64	56.04
39	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	438.42	56.12
40	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80
41	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
42	13350035	防水密封胶	支	7.15	8.10	57.92
43	14030040	汽油综合	kg	1.5557	6.44	10.02
44	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
45	14070050	机油综合	kg	0.072	6.96	0.50
46	14330030	丙酮	kg	0.7903	9.74	7.70
47	14350490	漂白粉综合	kg	0.0281	5.31	0.15
48	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.0234	5.05	0.12
49	14390100	乙炔气	kg	0.0078	13.30	0.10
50	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.5216	14.02	7.31
51	14410600	胶粘剂	kg	0.2949	1.88	0.55
52	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0846	4.06	0.34
53	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0388	5.00	0.19
54	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	3.03	1.15	3.48
55	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	3.03	8.75	26.51
56	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.024	26.00	0.62
57	21150140	大便器排水接头	个	11.11	5.20	57.77
58	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0119	20.00	0.24
59	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0119	5.56	0.07
60	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.4807	2.40	3.55
61	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	3.7573	2.24	8.42
62	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
63	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
64	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
65	34110010	水	m <sup>3</sup>	9.0844	3.56	32.34

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村综合市场公共厕所  
(望牛墩42号)-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
66	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41
67	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
68	99450760	其他材料费	元	63.2876	1.00	63.29
69	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	5.05	183.85	928.44
70	03076001	大便器脚踏阀	个	8.08	91.70	740.94
71	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	3.302	18.32	60.49
72	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	31.3538	7.28	228.26
73	17250050@5	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN32	m	11.0947	11.95	132.58
74	17250050@6	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN50	m	9.3167	28.01	260.96
75	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	2.4115	8.15	19.65
76	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	33.3597	4.42	147.45
77	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	9.686	6.14	59.47
78	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	6.043	22.60	136.57
79	21090001	洗脸盆	套	5.05	272.84	1377.84
80	21150001	瓷蹲式大便器	个	8.08	192.26	1553.46
81	21150030	连体坐便器	个	3.03	629.01	1905.90
82	21170001	挂式小便器	个	4.04	537.53	2171.62
83	25000001@8	防雾吸顶灯 18W	套	3.03	88.00	266.64
84	26050001@1	防水双联单控开关	个	2.04	13.71	27.97
85	26050001@2	防水单位单控开关	个	2.04	12.52	25.54
86	26050001@3	防水三联单控开关	个	2.04	16.53	33.72
87	26410060@2	防水插座	个	6.12	18.32	112.12
88	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
89	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	317.79	1.78	565.67
90	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	266.5224	2.71	722.28
91	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
92	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	104.28	1.92	200.22
93	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	88.176	2.66	234.55
94	29110390	接线盒	个	57.12	1.83	104.53
95	29110390@2	开关(插座)盒	个	18.36	1.83	33.60
96	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
97	55270040	埋入式感应控制器	个	5.05	106.19	536.26



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所  
(望牛墩43号)

---

## 招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：

珠海市公评工程造价咨询有限  
公司

(单位盖章)

2020年 09月 16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）

## 招标控制价

招标控制价（小写） 235,264.90 元

（大写）：贰拾叁万伍仟贰佰陆拾肆元玖角整

其中：未含绿色施工安全防护措施费用造价：222780.64元

绿色施工安全防护措施费用造价：12484.26元

工日人工费总额：43806.56元

建筑面积：

结构类型：

层数：

单方造价：

钢筋量：

单方钢筋量：

砼用量：

单方砼用量：

招标人：



(招标单位盖章)

照梁

工程造价  
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

照梁

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(造价人员签字盖专用章)

编制人：

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话：0769-27286262

单位地址：东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期：2020年9月16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）造价汇总表

建设单位：

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总造价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-装饰	188,227.80	10,073.53	198,301.33	37,323.09	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装	34,552.84	2,410.73	36,963.57	6,483.47	
合计		222,780.64	12,484.26	235,264.90	43,806.56	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日





# 编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）

## 一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

## 二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

## 三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明确的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

## 四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；





# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:一层公厕全部拆除	m2	41.1	37.55	1543.31
【拆除工程】分部小计							1543.31
新建工程							
土建部分							
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	58.58	2.25	131.81
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	48.4	5.14	248.78
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	37.35	14.83	553.9
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	11.05	18.44	203.76
6	010503001009	基础梁	1. 混凝土种类:C30混凝土基础梁	m3	5.44	614.46	3342.66
7	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:C30混凝土桩承台	m3	2.92	574.81	1678.45
8	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土垫层	m3	2.58	591.89	1527.08
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:C30现浇混凝土柱	m3	1.94	735.62	1427.1
10	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类:C30现浇混凝土构造柱	m3	0.81	822.65	666.35
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:C30现浇混凝土梁	m3	5.96	630.43	3757.36
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:C30现浇混凝土板	m3	6.22	632.86	3936.39
13	010515001028	现浇构件钢筋【直筋】	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.68	4985.65	3390.24
14	010515001029	现浇构件钢筋【直筋】	1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 12~ $\Phi$ 16	t	1.97	4761.94	9381.02
15	010515001030	现浇构件钢筋【直筋】	1. 钢筋种类、规格: $\Phi$ 16外	t	0.46	4685.01	2155.1
16	010515001031	现浇构件钢筋【箍筋】	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.73	6137.69	4480.51
17	010515001032	现浇构件钢筋【箍筋】	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 12~ $\Phi$ 16	t	0.1	5084.52	508.45
本页小计							38932.27

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	010302001001	钻孔灌注桩	1. 桩径:DN500 2. 成孔方法:钻孔 3. 混凝土种类、强度等级:预拌水下砼C30	m3	11.78	1441.56	16981.58	
19	粤010302008001	入岩增加费	1. 地层情况:花岗片麻岩 2. 成孔方法:钻孔 3. 桩径:DN500	m3	1.18	1204.57	1421.39	
20	010515004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	1.91	4401.22	8406.33	
21	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩 2. 混凝土强度等级:C30水下砼	m3	0.71	421.35	299.16	
<b>【土建部分】分部小计</b>								64497.42
新建墙体								
22	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	19.28	622.97	12010.86	
23	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.47	659.63	310.03	
24	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体抹灰	m2	202.2	29.51	5966.92	
25	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:C25过梁	m3	0.43	719.29	309.29	
26	010515001033	现浇构件钢筋	1. 名称:门过梁 2. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ16直筋	t	0.03	4685.01	140.55	
<b>【新建墙体】分部小计</b>								18737.65
地面工程								
地面铺贴								
27	011101006014	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.25	21.69	1003.16	
28	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m2	46.25	28.16	1302.4	
29	011102003014	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m2	32	120.89	3868.48	
30	011102001023	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	13.12	140.69	1845.85	
31	011102001024	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m2	1.13	188.66	213.19	
本页小计								54079.19

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
<b>【地面铺贴】分部小计</b>							8233.08
回填区							
32	010401012014	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.1	791.71	79.17
33	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.69	21.69	665.67
34	011102003015	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	19.87	118.26	2349.83
35	011102001025	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm灰麻石花岗岩（火烧面）	m2	1.28	130.32	166.81
36	010501001011	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料)80mm	m3	12.75	399.68	5095.92
<b>【回填区】分部小计</b>							8357.4
排水沟							
37	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	2.67	74	197.58
38	010401014028	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 烧结砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.16	616.54	715.19
39	011203001010	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m2	8.62	95.53	823.47
40	011207001017	不锈钢槽	1. 名称: 排水沟不锈钢槽 2. 规格: 304#1.2mm	m2	8.62	271.14	2337.23
41	010401014029	漏水盖板	1. 580*200*2.5不锈钢漏水算子	m	4.8	119.07	571.54
42	010401014030	漏水盖板	1. 580*280*2.5不锈钢漏水算子	m	7.8	205.27	1601.11
43	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.024	8403.6	201.69
<b>【排水沟】分部小计</b>							6447.81
天花工程							
第三洗手间							
44	011302001027	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8铝扣板	m2	5.76	97.96	564.25
<b>本页小计</b>							15369.46

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
<b>【第三洗手间】分部小计</b>							564.25
女卫生间							
45	011302001028	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板	m2	13.76	97.96	1347.93
<b>【女卫生间】分部小计</b>							1347.93
男卫生间							
46	011302001029	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板	m2	12.48	97.96	1222.54
<b>【男卫生间】分部小计</b>							1222.54
屋面							
47	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚水泥砂浆找平层+20mm厚水泥砂浆保护层	m2	61.1	49.44	3020.78
48	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.2mm厚	m2	51.92	29.95	1555
49	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面改性沥青防水卷材 2. 防水层数：1	m2	88.14	48.02	4232.48
50	011406001035	抹灰面油漆	1. 部位：外墙屋檐米黄色真石漆	m2	25.44	71.59	1821.25
<b>【屋面】分部小计</b>							10629.51
墙面工程							
第三洗手间							
51	011204003083	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8釉面砖	m2	17.22	109.62	1887.66
52	011204003084	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：700*700*12mm仿古砖	m2	9.6	88.51	849.7
53	010903002037	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度：1.2mm	m2	20.47	50.4	1031.69
<b>【第三洗手间】分部小计</b>							3769.05
女厕							
<b>本页小计</b>							16969.03

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
54	011204003085	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	36.36	109.62	3985.78	
55	011204003086	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	14.34	88.51	1269.23	
56	010903002038	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	20.47	50.4	1031.69	
<b>【女厕】分部小计</b>								6286.7
男厕								
57	011204003087	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	18	109.62	1973.16	
58	011204003088	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	22.2	88.51	1964.92	
59	010903002039	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	15.96	50.4	804.38	
<b>【男厕】分部小计</b>								4742.46
洗手间及外墙								
60	011204003089	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	39.01	88.51	3452.78	
61	011204003090	块料墙面【CT-03】	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*12mm外墙砖	m2	83.84	111.7	9364.93	
62	011207001018	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	12.16	217.34	2642.85	
63	011204003091	块料墙面【CT-04】	1. 墙体类型:洗手区 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃马赛克	m2	8.45	117.55	993.3	
<b>【洗手间及外墙】分部小计</b>								16453.86
门窗工程								
<b>本页小计</b>								27483.02

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
64	010801001013	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	4	985.58	3942.32	
65	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗【C1508】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0624 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	6	446.93	2681.58	
<b>【门窗工程】分部小计</b>								6623.9
其他装饰								
66	011505001010	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	1.88	395.92	744.33	
67	011210006010	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	34.59	178.31	6167.74	
68	011505005010	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*30	个	9	29.6	266.4	
69	031004009010	烘手机	1. 名称:烘手机	个	2	199.85	399.7	
70	011505008019	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9	30.38	273.42	
71	011505008020	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9	49.57	446.13	
72	011508004010	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2	
<b>【其他装饰】分部小计</b>								9379.92
本页小计								16003.82
合 计								168836.79

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	1883.13	1883.13
粤011701009010	单排钢脚手架	m2	154.72	8.73	1350.71
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	1.5472	872.52	1349.96
粤011701012019	活动脚手架	m2	51.92	5.18	268.95
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.5192	518.41	269.16
粤011701012020	活动脚手架	m2	121.98	2.16	263.48
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	1.2198	216.01	263.49
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	8190.40
	小计	元			10073.53
2	措施其他项目				
WMDGZJF00010	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002010	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000010	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000010	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				10073.53

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01010120@1	螺纹钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.3801	3760.71	1429.45
2	01010125@1	螺纹钢筋 $\phi$ 12~16	t	0.1499	3803.54	570.15
3	01010125@3	螺纹钢筋 $\phi$ 16外	t	1.01	3729.92	3767.22
4	01000001	型钢综合	kg	4.4764	3.37	15.09
5	02050260	密封胶圈	个	0.3181	13.33	4.24
6	04090090	粘土	m3	0.7869	38.33	30.16
7	17270180	高压橡胶管综合	m	0.106	59.37	6.29
8	18250615	管箍	个	0.0707	9.29	0.66
9	8021914	预拌水下混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.1949	571.20	8108.13
10	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	28.5614	6.44	183.94
11	35030020	脚手架接驳管 $\phi$ 43 $\times$ 350	支	1.7948	5.74	10.30
12	35030030	脚手架钢管底座	个	0.3559	7.05	2.51
13	35030050	脚手架钢管 $\phi$ 51 $\times$ 3.5	m	5.2605	13.08	68.81
14	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.6034	5.62	3.39
15	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	4.0227	5.24	21.08
16	01210001	角钢综合	kg	39.6152	4.12	163.21
17	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	7.344	0.21	1.54
18	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
19	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.832	56.57	47.07
20	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	2.0828	4.54	9.46
21	03139081	冲击钻头 $\phi$ 8~16	个	0.088	4.14	0.36
22	03210115	钢板网0.8	m2	2.0189	8.21	16.58
23	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m2	1.974	70.87	139.90
24	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	34.59	150.00	5188.50
25	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	3.725	16.96	63.18
26	21270001@1	烘手机	台	2	160.00	320.00
27	21310070@1	纸巾盒	个	9.09	26.00	236.34
28	21310070@2	垃圾桶	个	9.09	45.00	409.05
29	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	9	29.60	266.40
30	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
31	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	7.2	372.44	2681.57



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
32	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	7.92	497.77	3942.34
33	09050260@2	镀膜不锈钢304#1.2	m2	12.8896	163.05	2101.65
34	04030015	中砂	m3	0.0615	252.66	15.54
35	06530001	玻璃马赛克(各色)	m2	8.6613	43.52	376.94
36	07010025@1	仿古砖700*700*12	m2	88.556	22.70	2010.22
37	07010025@2	釉面砖300*600*8	m2	74.4432	43.00	3201.06
38	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	1.7628	11.57	20.40
39	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚I型	m2	111.3208	26.63	2964.47
40	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	30.849	6.00	185.09
41	14390090	液化石油气	kg	23.7978	6.13	145.88
42	03134011	水砂纸	张	2.0861	0.77	1.61
43	13010050	醇酸清漆	kg	7.0749	13.99	98.98
44	13030473	真石漆	kg	104.8128	6.55	686.52
45	13030475	真石面漆	kg	7.861	6.55	51.49
46	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	28.849	2.00	57.70
47	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.7937	14.88	11.81
48	03010320	螺母综合	十个	9.7279	2.82	27.43
49	03011315	高强螺栓	kg	0.3423	12.00	4.11
50	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	4.16	2.65	11.02
51	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.864	0.99	4.82
52	03019031	射钉	十个	4.864	0.06	0.29
53	05030180	松木板	m3	0.0065	1759.22	11.43
54	09050040@1	铝合金方板300×300*0.8	m2	32.64	30.00	979.20
55	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	116.1184	2.01	233.40
56	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	60.5984	3.09	187.25
57	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	42.7712	6.93	296.40
58	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	20.6593	2.87	59.29
59	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	59.2705	3.67	217.52
60	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1.9317	6.01	11.61
61	03213001	铁件综合	kg	0.8168	4.84	3.95
62	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	24.24	3.85	93.32
63	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.3447	1100.00	1479.17
64	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.8275	600.00	496.50

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
65	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	10.3147	190.00	1959.79
66	13050500	油性防锈漆	kg	4.2462	11.89	50.49
67	14010030	松节油	kg	0.9916	8.84	8.77
68	14410120	玻璃胶	L	1.789	33.47	59.88
69	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	3.0847	5.22	16.10
70	04090015	生石灰	t	2.0835	424.23	883.88
71	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	20.3668	55.00	1120.17
72	08030080@3	古堡灰花岗岩(火烧面)20mm	m2	1.2992	80.36	104.40
73	80030290	炉(矿)渣综合	m3	18.1178	65.96	1195.05
74	02290030	麻袋	个	3.4166	1.89	6.46
75	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0328	625.09	20.50
76	07050040	防滑砖700*700	m2	33.28	65.00	2163.20
77	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	1.147	134.51	154.28
78	08030080@2	灰麻石花岗岩(火烧面)20mm	m2	13.3168	80.36	1070.14
79	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	400.3688	12.02	4812.43
80	14090070	石蜡	kg	0.4115	3.00	1.23
81	14310050	草酸	kg	0.1538	5.59	0.86
82	34090010	白棉纱	kg	3.4956	11.47	40.09
83	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.7761	579.84	1029.85
84	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	5.9501	570.50	3394.53
85	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.4343	520.97	226.26
86	99450700@1	电(机械用)	kW·h	247.3404	0.62	153.35
87	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	5.0426	579.84	2923.90
88	03019021	圆钉50~75	kg	0.3278	3.54	1.16
89	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.1397	496.29	1558.20
90	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.287	438.42	125.83
91	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	11.1346	438.42	4881.63
92	05030080	松杂板枋材	m3	0.0135	1759.22	23.75
93	34110010@1	水	m3	11.6128	3.56	41.34
94	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.5226	548.35	2479.97
95	CLFTZ	材料费调整	元	0.0365	1.00	0.04
96	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0237	1.00	-0.02

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-建筑与装饰

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
97	0001001	综合工日	工日	1.233	110.00	135.63
98	1237001	氧气	m3	1.233	5.05	6.23
99	1237061	乙炔气	kg	0.5343	13.30	7.11
100	9946131	其他材料费	元	20.55	1.00	20.55
101	9946606	机上人工	工日	1.644	230.00	378.12
102	9946051	柴油(机械用)0#	kg	65.76	5.22	343.27
103	9946001	折旧费	元	212.5537	1.00	212.55
104	9946011	大修理费	元	56.1419	1.00	56.14
105	9946021	经常修理费	元	117.9113	1.00	117.91
106	00010010	人工费	元	37187.4536	1.00	37187.45
107	99450650	维护费	元	414.2401	1.00	414.24
108	99450680	柴油(机械用)0#	kg	42.6833	5.22	222.81
109	00010003	机上人工	工日	10.7379	230.00	2469.72
110	99450630	折旧费	元	962.3802	1.00	962.38
111	99450640	检修费	元	161.7077	1.00	161.71
112	99450700	电(机械用)	kw·h	1473.9632	0.62	913.86
113	99450660	安拆费	元	418.1245	1.00	418.12
114	02270070	土工布	m2	55.6228	6.69	372.12
115	34110010	水	m3	36.3019	3.56	129.23
116	99450760	其他材料费	元	841.2932	1.00	841.29
117	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	23.082	534.11	12328.33
118	04110001	毛石综合	m3	0.7942	88.35	70.17
119	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.6187	497.78	1303.54
120	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.7013	3753.38	2632.25
121	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	28.8154	5.38	155.03
122	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	0.5023	3728.49	1872.82
123	03135001	低碳钢焊条综合	kg	41.1979	6.01	247.60
124	01010040@1	螺纹钢筋12~16	t	2.0193	3803.54	7680.49
125	01010120	螺纹钢筋Φ10以内	t	0.7446	3760.71	2800.22
126	01010040@2	螺纹钢筋12·16	t	0.1025	3803.54	389.86
127	07010025@3	外墙砖300*600*8	m2	87.1936	45.00	3923.71
		合计				154002.06

# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		30826.85
1.1	给排水工程				20046.95
1.2	电气工程				10779.90
2	措施项目费	AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		2410.73
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2410.73
2.2	其他措施项目费	CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		673.95
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		673.95
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		33911.53
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	3052.04
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		34552.84
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		6483.47
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		36963.57

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
给排水工程								
给水								
1	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	43.85	32.82	1439.16	
2	031001006020	PPR冷水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	0.24	40.79	9.79	
3	031001006023	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	2.6	51.58	134.11	
4	031001006022	PPR冷水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	2.75	72.75	200.06	
5	031001006027	PPR冷水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	4.35	86.32	375.49	
6	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6	52.36	314.16	
7	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	4	577.01	2308.04	
8	031004003002	柱式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	1	475.73	475.73	
本页小计								5256.54

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项日-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	2	316.41	632.82	
<b>【给水】分部小计</b>								5889.36
排水								
10	031001006026	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	0.3	42.03	12.61	
11	031001006021	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	9.4	84.87	797.78	
12	031001006024	UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	29.64	51.25	1519.05	
13	031001006025	UPVC雨水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC雨水管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	4.1	115.78	474.7	
14	031004014001	塑料地漏 DN75	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5	54.58	272.9	
15	031004014002	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2	22.03	44.06	
16	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:脚踏阀 5. 备注:含全套配件	组	6	394.46	2366.76	
本页小计								6120.68

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	031004007001	感应式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	3	743.36	2230.08	
18	031004007002	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	1	743.36	743.36	
19	031004006004	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 备注:含全套配件	组	3	756.13	2268.39	
20	010303004001	玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup>	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m <sup>3</sup> 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9	
<b>【排水】分部小计</b>								14157.59
电气工程								
21	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件, 详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6	
22	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	70.14	8.25	578.66	
23	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	60.62	9.68	586.8	
24	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280	
25	030404034004	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	24.93	24.93	
26	030404034003	防水三联单控开关	1. 名称:防水三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	30	60	
27	030412001002	防雾吸顶灯 18W	1. 名称:防雾吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1	132.31	132.31	
本页小计								11391.03

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6W	套	30	57.9	1737	
29	030412004002	户外筒灯光感感应灯	1. 名称:户外筒灯 2. 型号:光感感应灯 3. 规格:12W	套	4	148.89	595.56	
30	030404033003	感应排气扇	1. 名称:感应排气扇 2. 规格:300*300	台	10	197.91	1979.1	
31	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	6	31.1	186.6	
32	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	2	29.06	58.12	
33	030404035004	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V 10A	个	1	94.01	94.01	
34	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49	
35	030404036001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	个	1	105.04	105.04	
36	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	45	9.04	406.8	
37	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	14	8.83	123.62	
38	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	214.92	3.28	704.94	
39	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	189.36	4.1	776.38	
40	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9	
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04	
<b>【电气工程】分部小计</b>								10779.9
本页小计								8058.6
合 计								30826.85





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	17250370@12	UPVC排水管 DN75	m	0.294	9.07	2.67
3	18090060@7	室内塑料排水管件 DN75	个	0.2655	6.00	1.59
4	17250370@10	UPVC雨水管 DN100	m	29.4622	16.05	472.87
5	17250370@11	UPVC雨水管 DN200	m	3.9606	53.22	210.78
6	18090020@3	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	12.3302	15.47	190.75
7	18090020@4	室内塑料雨水管件(粘接) DN200	个	1.7671	20.00	35.34
8	03071071@2	洗涤盆水龙头DN15	个	2.02	55.32	111.75
9	21130001	洗涤盆	套	2.02	180.00	363.60
10	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	5.05	7.00	35.35
11	03074001	地面扫除口 DN100	个	2.02	7.40	14.95
12	00010010	人工费	元	6290.4325	1.00	6290.43
13	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.0147	5.38	5.46
14	01290043	钢板8 $\sim$ 15	kg	0.1908	3.81	0.73
15	02010013	橡胶板1 $\sim$ 3	kg	0.0585	25.70	1.50
16	02010015	橡胶板4 $\sim$ 15	kg	0.024	11.09	0.27
17	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	9.6	0.13	1.25
18	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	37.4	2.10	78.54
19	02270001	棉纱	kg	0.6581	11.47	7.55
20	02270020	白布	kg	0.24	2.75	0.66
21	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0229	5.58	0.13
22	03011350	膨胀螺栓M6 $\sim$ 12 $\times$ 50 $\sim$ 120	十套	6.592	56.57	372.91
23	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	十套	1.248	0.43	0.54
24	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.51	5.04	2.57
25	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	7.48	0.60	4.49
26	03014121	镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
27	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	1.442	2.94	4.24
28	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
29	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	2.396	0.94	2.25
30	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0108	5.96	0.06
31	03137041	焊锡膏	kg	0.0189	47.01	0.89
32	03138001	锡基钎料	kg	0.2272	52.47	11.92

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.4828	2.76	1.33
34	03139081	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	0.71	4.14	2.94
35	03139281	钢锯条	条	9.4124	0.43	4.05
36	04030001	砂子	kg	0.054	0.08	
37	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.001	252.66	0.25
38	04090055	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.111	378.64	42.03
39	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	438.42	42.09
40	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80
41	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
42	13350035	防水密封胶	支	5.93	8.10	48.03
43	14030040	汽油综合	kg	1.2112	6.44	7.80
44	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
45	14070050	机油综合	kg	0.072	6.96	0.50
46	14330030	丙酮	kg	1.2554	9.74	12.23
47	14350490	漂白粉综合	kg	0.0211	5.31	0.11
48	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.0192	5.05	0.10
49	14390100	乙炔气	kg	0.0081	13.30	0.11
50	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.8331	14.02	11.68
51	14410600	胶粘剂	kg	0.2396	1.88	0.45
52	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0834	4.06	0.34
53	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0384	5.00	0.19
54	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	6.06	8.75	53.03
55	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0225	26.00	0.59
56	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
57	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0114	20.00	0.23
58	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0114	5.56	0.06
59	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.1362	2.40	2.73
60	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	3.7573	2.24	8.42
61	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
62	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
63	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
64	34110010	水	m <sup>3</sup>	9.0703	3.56	32.29
65	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项日-望牛墩聚龙江村横江路公共厕所（望牛墩43号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
66	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
67	99450760	其他材料费	元	56.7991	1.00	56.80
68	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	4.04	183.85	742.75
69	03076001	大便器脚踏阀	个	6.06	91.70	555.70
70	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	2.6416	18.32	48.39
71	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	44.5516	7.28	324.34
72	17250050@5	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN32	m	0.2438	11.95	2.91
73	17250050@6	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN50	m	2.794	28.01	78.26
74	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65	个	2.6231	28.00	73.45
75	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	1.9292	8.15	15.72
76	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	47.4019	4.42	209.52
77	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	0.2129	6.14	1.31
78	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	1.8123	22.60	40.96
79	21090001	洗脸盆	套	4.04	272.84	1102.27
80	21150001	瓷蹲式大便器	个	6.06	192.26	1165.10
81	21150030	连体坐便器	个	3.03	629.01	1905.90
82	21170001	挂式小便器	个	3.03	537.53	1628.72
83	25000001@8	防雾吸顶灯 18W	套	1.01	88.00	88.88
84	26050001@2	防水单位单控开关	个	1.02	12.52	12.77
85	26050001@3	防水三联单控开关	个	2.04	16.53	33.72
86	26410060@2	防水插座	个	6.12	18.32	112.12
87	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
88	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	236.412	1.78	420.81
89	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	204.5088	2.71	554.22
90	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
91	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	77.154	1.92	148.14
92	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	66.682	2.66	177.37
93	29110390	接线盒	个	45.9	1.83	84.00
94	29110390@2	开关(插座)盒	个	14.28	1.83	26.13
95	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
96	55270040	埋入式感应控制器	个	4.04	106.19	429.01
97	00010003	机上人工	工日	0.8393	230.00	193.04



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项  
目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)

---

招 标 控 制 价

招 标 人：



造价咨询人：

珠海市公评工程造价咨询有限  
公司

(单位盖章)

2020年 09月 16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）

## 招标控制价

招标控制价（小写） 119,879.32 元

（大写）：壹拾壹万玖仟捌佰柒拾玖元叁角贰分

其中：未含绿色施工安全防护措施费用造价：113528.81元

绿色施工安全防护措施费用造价：6350.51元

工日人工费总额：30028.12元

建筑面积：

结构类型：

层数：

单方造价：

钢筋量：

单方钢筋量：

砼用量：

单方砼用量：


招标人：



(招标单位盖章)



工程造价  
咨询人：

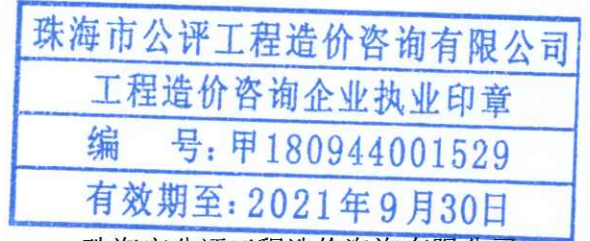

珠海市公评工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司



联系电话：0769-27286262

单位地址：东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期：2020年9月16日




# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）造价汇总表

建设单位：

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总造价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）-装饰	90,644.65	4,633.54	95,278.19	25,480.99	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）-安装	22,884.16	1,716.97	24,601.13	4,547.13	
合计		113,528.81	6,350.51	119,879.32	30,028.12	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日





# 编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）

## 一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

## 二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

## 三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明确的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

## 四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	011607001011	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 拆除地面抬高100mm厚 2. 运距: 由投标人自行考虑	m2	62.1	47.86	2972.11
2	011601001021	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	1.6	170.84	273.34
3	011605002019	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(外墙) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	3.5	30.02	105.07
4	011605002020	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(外墙) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	76.2	30.02	2287.52
5	011601001022	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开窗洞900*2200 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	0.95	146.13	138.82
6	011601001023	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开窗洞1600*600 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	0.69	146.13	100.83
7	011601001024	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开窗洞2400*600 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	0.35	146.13	51.15
8	011601001025	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开窗洞1200*2000 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	1.5	146.13	219.2
【拆除工程】分部小计							6148.04
新建工程							
新建墙体							
9	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	8.84	622.97	5507.05
10	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体抹灰	m2	160.38	29.51	4732.81
11	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.38	809.38	1116.94
12	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 12-16以内	t	0.079	4761.94	376.19
13	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.025	6137.69	153.44
14	010503001011	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.79	601.19	474.94
15	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 12-16以内	t	0.14	4761.94	666.67
本页小计							19176.08

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10 以内	t	0.017	6137.69	104.34	
<b>【新建墙体】分部小计</b>								13132.38
地面部分								
地面铺砌								
17	011101006018	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	31.3	21.69	678.9	
18	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m <sup>2</sup>	31.3	28.16	881.41	
19	011102003018	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m <sup>2</sup>	18.01	120.89	2177.23	
20	011102001029	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m <sup>2</sup>	11.94	140.69	1679.84	
21	011102001030	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m <sup>2</sup>	0.54	188.66	101.88	
<b>【地面铺砌】分部小计</b>								5519.26
回填区								
22	010401012016	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m <sup>3</sup>	0.1	791.71	79.17	
23	011101006019	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	19.36	21.69	419.92	
24	011102003019	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m <sup>2</sup>	18.46	118.26	2183.08	
25	011102001031	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m <sup>2</sup>	0.45	130.32	58.64	
26	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m <sup>3</sup>	1.55	399.68	619.5	
<b>【回填区】分部小计</b>								3360.31
排水沟								
27	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	0.45	74	33.3	
28	010401014034	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	0.55	616.54	339.1	
<b>本页小计</b>								9356.31

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	011203001012	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚 1: 3水泥砂浆	m2	4.74	95.53	452.81	
30	011207001021	不锈钢槽	1. 名称:排水沟不锈钢槽 2. 规格:304#1.2mm	m2	4.74	271.14	1285.2	
31	010401014035	漏水盖板	1. 580*200*2.5 不锈钢漏水算子	m	27.24	119.07	3243.47	
32	010401014036	漏水盖板	1. 580*280*2.5 不锈钢漏水算子	m	3	205.27	615.81	
33	010516002012	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.01	8403.6	84.04	
【排水沟】分部小计								6053.73
天花部分								
女卫生间								
34	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	11.21	97.96	1098.13	
【女卫生间】分部小计								1098.13
男卫生间								
35	011302001033	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	7.58	97.96	742.54	
【男卫生间】分部小计								742.54
洗手区								
36	011506003006	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	16.56	356.5	5903.64	
37	010602001006	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.70	5515.51	3860.86	
【洗手区】分部小计								9764.5
屋檐								
38	011406001037	抹灰面油漆【PA-02】	1. 部位:屋檐底 2. 类型:棕色真石漆	m2	21.67	71.59	1551.36	
【屋檐】分部小计								1551.36
墙面部分								
外墙								
39	011204003098	块料墙面【CT-03】	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*12mm外墙砖	m2	61.51	111.7	6870.67	
本页小计								25708.53

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
<b>【外墙】分部小计</b>							6870.67
洗手区							
40	01120400309	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	39.12	88.51	3462.51
41	01120400310	块料墙面【CT-04】	1. 墙体类型:洗手区 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃马赛克	m2	12.55	117.55	1475.25
42	01150501001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	3.61	137.35	495.83
43	01090300204	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	8.95	50.4	451.08
44	01120700102	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	0.77	217.34	167.35
<b>【洗手区】分部小计</b>							6052.02
男卫生间							
45	01120400310	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	13.06	109.62	1431.64
46	01120400310	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	19.52	88.51	1727.72
47	01120400100	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)亮光面	m2	0.4	141.09	56.44
48	01090300204	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	12.6	50.4	635.04
<b>【男卫生间】分部小计</b>							3850.84
女卫生间							
49	01120400310	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	41.86	109.62	4588.69
<b>本页小计</b>							14491.55

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
50	011204003104	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	17.06	88.51	1509.98	
51	010903002045	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	22.3	50.4	1123.92	
<b>【女卫生间】分部小计</b>								7222.59
门窗工程								
52	010807001022	金属(塑钢、断桥)窗【C1606】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1606 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3	357.54	1072.62	
53	010807001023	金属(塑钢、断桥)窗【C2406】	1. 窗代号及洞口尺寸:C2406 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	536.31	536.31	
<b>【门窗工程】分部小计</b>								1608.93
其他装饰								
54	011505001012	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	3.27	395.92	1294.66	
55	011210006012	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	25.57	178.31	4559.39	
56	011505005012	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*30	个	8	29.6	236.8	
57	031004009012	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	199.85	199.85	
58	011505008023	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	8	30.38	243.04	
59	011505008024	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	8	49.57	396.56	
60	011508004012	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2	
<b>【其他装饰】分部小计</b>								8012.5
本页小计								12255.33
合 计								80987.8

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）-装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	1309.55	1309.55
粤011701009012	单排钢脚手架	m2	88.32	8.73	771.03
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.8832	872.52	770.61
粤011701012023	活动脚手架	m2	201.42	2.16	435.07
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	2.0142	216.01	435.09
粤011701012024	活动脚手架	m2	19.97	5.18	103.44
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.1997	518.41	103.53
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	3323.99
	小计	元			4633.54
2	措施其他项目				
WMGDZJF00012	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002012	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000012	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000012	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				4633.54



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.0245	5.74	5.88
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.2031	7.05	1.43
3	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	3.0029	13.08	39.28
4	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.3444	5.62	1.94
5	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	2.2963	5.24	12.03
6	01210001	角钢综合	kg	68.9051	4.12	283.89
7	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	6.528	0.21	1.37
8	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
9	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.416	56.57	23.53
10	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	3.1732	4.54	14.41
11	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.044	4.14	0.18
12	03210115	钢板网0.8	m <sup>2</sup>	3.5117	8.21	28.83
13	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	3.4335	70.87	243.33
14	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m <sup>2</sup>	25.57	150.00	3835.50
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2.3208	16.96	39.36
16	21270001@1	烘手机	台	1	160.00	160.00
17	21310070@1	纸巾盒	个	8.08	26.00	210.08
18	21310070@2	垃圾桶	个	8.08	45.00	363.60
19	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	8	29.60	236.80
20	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
21	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m <sup>2</sup>	4.32	372.44	1608.94
22	08030050@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	0.408	70.87	28.91
23	14010010	清油	kg	0.0021	13.07	0.03
24	14410600	胶粘剂	kg	0.168	1.88	0.32
25	03019041	枪钉	盒	0.0325	6.35	0.21
26	03019111	不锈钢钉	kg	0.0892	24.09	2.15
27	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.0914	252.66	23.09
28	05050080	夹板9mm	m <sup>2</sup>	3.7905	24.19	91.69
29	06530001	玻璃马赛克(各色)	m <sup>2</sup>	12.8638	43.52	559.83
30	06550040@1	防雾水银镜6	m <sup>2</sup>	4.2598	58.41	248.81
31	07010025@1	仿古砖700*700*12	m <sup>2</sup>	78.728	22.70	1787.13
32	07010025@2	釉面砖300*600*8	m <sup>2</sup>	57.1168	43.00	2456.02
33	09050260@2	镀膜不锈钢304#1.2	m <sup>2</sup>	0.8162	163.05	133.08

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	4.5017	2.63	11.84
35	14410500	乳液	kg	0.5068	5.83	2.95
36	14030020	灯用煤油	kg	0.016	14.94	0.24
37	03134011	水砂纸	张	1.7769	0.77	1.37
38	13010050	醇酸清漆	kg	6.0264	13.99	84.31
39	13030473	真石漆	kg	89.2804	6.55	584.79
40	13030475	真石面漆	kg	6.696	6.55	43.86
41	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	24.5738	2.00	49.15
42	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.6761	14.88	10.06
43	01050001	钢丝绳 φ14.1~15	kg	2.296	3.66	8.40
44	01630130	吊装夹具	套	0.014	180.00	2.52
45	03010430@1	六角螺栓综合	kg	8.4	5.58	46.87
46	03019431	镀锌钉钩	个	30.0696	1.20	36.08
47	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.8652	12.75	11.03
48	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	6.916	10.99	76.01
49	05030320	垫木	m3	0.0091	1549.95	14.10
50	06090000@1	钢化玻璃8+8+8	m2	17.0568	145.50	2481.76
51	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.742	25.22	18.71
52	13050070	防锈漆	kg	9.936	11.00	109.30
53	14050040	溶剂汽油	kg	0.5134	6.44	3.31
54	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0742	31.25	2.32
55	14390030	二氧化碳	m3	6.2251	4.72	29.38
56	14390070@1	氧气	m3	17.5405	5.05	88.58
57	14390100@1	乙炔气	kg	3.4237	13.30	45.54
58	14390105	乙炔气	m3	4.92	9.00	44.28
59	14410130	玻璃胶335克/支	支	12.6932	13.73	174.28
60	14410220	硅酮结构胶300ml	支	14.1952	30.80	437.21
61	20330020	垫胶	kg	14.1952	7.55	107.17
62	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.7	3763.04	2634.13
63	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0045	3753.38	16.89
64	03010320	螺母综合	十个	5.7121	2.82	16.11
65	03011315	高强螺栓	kg	0.201	12.00	2.41
66	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.4427	2.65	6.47
67	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.8561	0.99	2.83
68	03019031	射钉	十个	2.8561	0.06	0.17

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	05030180	松木板	m3	0.0037	1759.22	6.51
70	09050040@1	铝合金方板300×300*0.8	m2	19.1658	30.00	574.97
71	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	68.1832	2.01	137.05
72	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	35.5826	3.09	109.95
73	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	25.1147	6.93	174.04
74	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	12.1308	2.87	34.82
75	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	34.8029	3.67	127.73
76	03213001	铁件综合	kg	5.0955	4.84	24.66
77	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	10.1	3.85	38.89
78	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.5172	1100.00	568.92
79	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	4.6962	600.00	2817.72
80	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	5.6719	190.00	1077.66
81	13050500	油性防锈漆	kg	10.1909	11.89	121.17
82	14010030	松节油	kg	1.6747	8.84	14.80
83	14410120	玻璃胶	L	1.5388	33.47	51.50
84	99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.0708	5.22	52.57
85	04090015	生石灰	t	0.2533	424.23	107.46
86	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	18.9215	55.00	1040.68
87	08030080@3	古堡灰花岗岩(火烧面)20mm	m2	0.4568	80.36	36.71
88	80030290	炉(矿)渣综合	m3	2.2026	65.96	145.28
89	02290030	麻袋	个	2.8446	1.89	5.38
90	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0274	625.09	17.13
91	07050040	防滑砖700*700	m2	18.7304	65.00	1217.48
92	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	0.5481	134.51	73.72
93	08030080@2	灰麻石花岗岩(火烧面)20mm	m2	12.1191	80.36	973.89
94	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	216.4851	12.02	2602.15
95	14090070	石蜡	kg	0.3532	3.00	1.06
96	14310050	草酸	kg	0.132	5.59	0.74
97	34090010	白棉纱	kg	2.7892	11.47	31.99
98	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.2847	579.84	744.92
99	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.1993	570.50	1254.70
100	01010040@2	螺纹钢筋φ12-16	t	0.2245	3803.54	853.89
101	01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	0.0428	3760.71	160.96



# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		20372.87
1.1	给排水工程				15356.53
1.2	电气工程				5016.34
2	措施项目费	_AQWMSGF+_ QTCSF	绿色施工安全防护措施 单列费+其他措施项目费		1716.97
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1716.97
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其 他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		480.00
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		480.00
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目		22569.84
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目	9	2031.29
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ-_ AQWMSGF	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额-绿色施工安 全防护措施单列费		22884.16
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+ JSRGF	分部分项人工费+技术措 施项目人工费+机上人工 费		4547.13
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额		24601.13

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
给排水工程							
给水							
1	031001006028	PPR冷水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	21.07	28.27	595.65
2	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	18.24	32.82	598.64
3	031001006020	PPR冷水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	0.8	40.79	32.63
4	031001006023	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	3.7	51.58	190.85
5	031001006022	PPR冷水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	7.1	72.75	516.53
6	031003001002	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2	36.45	72.9
7	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6	52.36	314.16
8	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	4	577.01	2308.04
本页小计							4629.4

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	2	316.41	632.82	
<b>【给水】分部小计</b>								5262.22
排水								
10	031001006026	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	5.2	42.03	218.56	
11	031001006029	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	17.1	64.33	1100.04	
12	031001006021	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	6.4	84.87	543.17	
13	031004014001	塑料地漏 DN75	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	3	54.58	163.74	
14	031004014002	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2	22.03	44.06	
15	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:脚踏阀 5. 备注:含全套配件	组	6	394.46	2366.76	
16	031004007001	感应式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	2	743.36	1486.72	
本页小计								6555.87

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	031004007002	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	1	743.36	743.36	
18	010303004001	玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup>	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m <sup>3</sup> 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9	
<b>【排水】分部小计</b>								10094.31
电气工程								
19	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件, 详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6	
20	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	34.4	8.25	283.8	
21	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	22.9	9.68	221.67	
22	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280	
23	030404034005	防水双联单控开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	26.9	26.9	
24	030404034003	防水三联单控开关	1. 名称:防水三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	30	30	
25	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6W	套	15	57.9	868.5	
26	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	3	31.1	93.3	
27	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	2	29.06	58.12	
28	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49	
29	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15	9.04	135.6	
30	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	8	8.83	70.64	
本页小计								7339.88



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	106.2	3.28	348.34	
32	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	60.84	4.1	249.44	
33	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9	
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04	
<b>【电气工程】分部小计</b>								5016.34
本页小计								1847.72
合 计								20372.87

# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所（望牛墩44号）-安装

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	1716.97
	小计	元			1716.97
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
	小计	元			
	合计				1716.97

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	17250370@12	UPVC排水管 DN75	m	5.096	9.07	46.22
3	18090060@7	室内塑料排水管件 DN75	个	4.602	6.00	27.61
4	03071071@2	洗涤盆水龙头DN15	个	2.02	55.32	111.75
5	21130001	洗涤盆	套	2.02	180.00	363.60
6	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	3.03	7.00	21.21
7	03074001	地面扫除口 DN100	个	2.02	7.40	14.95
8	00010010	人工费	元	4359.1985	1.00	4359.20
9	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4732	5.38	2.55
10	01290043	钢板8~15	kg	0.1766	3.81	0.67
11	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0431	25.70	1.11
12	02010015	橡胶板4~15	kg	0.03	11.09	0.33
13	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	12.16	0.13	1.58
14	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	27.88	2.10	58.55
15	02270001	棉纱	kg	0.2965	11.47	3.40
16	02270020	白布	kg	0.14	2.75	0.39
17	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0216	5.58	0.12
18	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	5.15	56.57	291.34
19	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.832	0.43	0.36
20	03013431	塑料胀管D6~8	十套	3.3	0.60	1.98
21	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
22	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.824	2.94	2.42
23	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
24	03134021	铁砂布0~2#	张	2.2674	0.94	2.13
25	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0101	5.96	0.06
26	03137041	焊锡膏	kg	0.0061	47.01	0.29
27	03138001	锡基钎料	kg	0.073	52.47	3.83
28	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.213	2.76	0.59
29	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.55	4.14	2.28
30	03139281	钢锯条	条	8.443	0.43	3.63
31	04030001	砂子	kg	0.054	0.08	
32	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
33	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	438.42	42.09
34	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
35	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
36	13350035	防水密封胶	支	4.11	8.10	33.29
37	14030040	汽油综合	kg	0.44	6.44	2.83
38	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
39	14070050	机油综合	kg	0.096	6.96	0.67
40	14330030	丙酮	kg	0.8856	9.74	8.63
41	14350490	漂白粉综合	kg	0.0211	5.31	0.11
42	14390070	氧气	m3	0.0188	5.05	0.09
43	14390100	乙炔气	kg	0.0062	13.30	0.08
44	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.584	14.02	8.19
45	14410600	胶粘剂	kg	0.1428	1.88	0.27
46	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0762	4.06	0.31
47	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0343	5.00	0.17
48	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	2.02	1.15	2.32
49	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	6.06	8.75	53.03
50	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0216	26.00	0.56
51	21150140	大便器排水接头	个	6.06	5.20	31.51
52	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0108	20.00	0.22
53	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0108	5.56	0.06
54	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.365	2.40	0.88
55	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	3.7573	2.24	8.42
56	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
57	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
58	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
59	34110010	水	m3	8.4447	3.56	30.06
60	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41
61	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
62	99450760	其他材料费	元	42.5261	1.00	42.53
63	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	4.04	183.85	742.75
64	03076001	大便器脚踏阀	个	6.06	91.70	555.70
65	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	3.7592	18.32	68.87
66	17250050@3	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN20	m	21.4071	4.46	95.48
67	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	18.5318	7.28	134.91

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村横江南路公共厕所  
(望牛墩44号)-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
68	17250050@5	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN32	m	0.8128	11.95	9.71
69	17250050@6	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN50	m	7.2136	28.01	202.05
70	17250370@1	UPVC排水管 DN100	m	16.245	16.05	260.73
71	18090060@1	室内塑料排水管件 DN100	个	19.7676	15.47	305.80
72	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	2.7454	8.15	22.38
73	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	25.8108	3.76	97.05
74	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	19.7174	4.42	87.15
75	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	0.7096	6.14	4.36
76	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	4.6789	22.60	105.74
77	21090001	洗脸盆	套	4.04	272.84	1102.27
78	21150001	瓷蹲式大便器	个	6.06	192.26	1165.10
79	21170001	挂式小便器	个	2.02	537.53	1085.81
80	26050001@1	防水双联单控开关	个	1.02	13.71	13.98
81	26050001@3	防水三联单控开关	个	1.02	16.53	16.86
82	26410060@2	防水插座	个	3.06	18.32	56.06
83	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
84	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	116.82	1.78	207.94
85	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	65.7072	2.71	178.07
86	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
87	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	37.84	1.92	72.65
88	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	25.19	2.66	67.01
89	29110390	接线盒	个	15.3	1.83	28.00
90	29110390@2	开关(插座)盒	个	8.16	1.83	14.93
91	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
92	55270040	埋入式感应控制器	个	3.03	106.19	321.76
93	00010003	机上人工	工日	0.8171	230.00	187.93
94	99450630	折旧费	元	83.255	1.00	83.26
95	99450640	检修费	元	23.7876	1.00	23.79
96	99450650	维护费	元	58.806	1.00	58.81
97	99450660	安拆费	元	4.9357	1.00	4.94
98	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	11.5356	5.22	60.22
99	99450700	电(机械用)	kW·h	12.845	0.62	7.96



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项  
目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所  
(望牛墩45号)

---

招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

珠海市公评工程造价咨询有限  
公司

(单位盖章)

2020年 09月

16日



# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）

## 招标控制价

招标控制价（小写） 72,244.44 元

（大写）：柒万贰仟贰佰肆拾肆元肆角肆分

其中：未含绿色施工安全防护措施费用造价：68580.93元

绿色施工安全防护措施费用造价：3663.51元

工日人工费总额：14911.21元

建筑面积：

结构类型：

层数：

单方造价：

钢筋量：

单方钢筋量：

砼用量：

单方砼用量：

招标人：



(招标单位盖章)

照梁

工程造价  
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

照梁

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话：0769-27286262

单位地址：东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期：2020年9月16日





# 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）造价汇总表

建设单位：

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总造价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰	46,798.26	2,039.92	48,838.18	10,622.99	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装	21,782.67	1,623.59	23,406.26	4,288.22	
<b>合计</b>		68,580.93	3,663.51	72,244.44	14,911.21	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日



# 编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）

## 一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

## 二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

## 三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

## 四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
拆除工程								
1	011607001010	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:拆除地面抬高100mm厚 2. 运距:由投标人自行考虑	m2	0.97	47.86	46.42	
2	011605001010	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	6.55	24.42	159.95	
3	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	2.94	170.84	502.27	
4	011605002018	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	20.95	30.02	628.92	
5	011601001020	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开窗洞1200*1200 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	0.35	146.13	51.15	
【拆除工程】分部小计							1388.71	
新建工程								
新建墙体								
6	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.76	622.97	473.46	
7	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体抹灰	m2	59.12	29.51	1744.63	
8	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	809.38	145.69	
9	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 12-16以内	t	0.01	4761.94	47.62	
10	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.003	6137.69	18.41	
11	010503001010	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.13	601.19	78.15	
12	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 12-16以内	t	0.024	4761.94	114.29	
13	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.003	6137.69	18.41	
【新建墙体】分部小计							2640.66	
地面工程								
地面铺砌								
本页小计							4029.37	

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	011101006016	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	26.45	21.69	573.7	
15	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m2	26.45	28.16	744.83	
16	011102003016	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m2	13.99	120.89	1691.25	
17	011102001026	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	11.16	140.69	1570.1	
18	011102001027	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m2	0.48	188.66	90.56	
<b>【地面铺砌】分部小计</b>								4670.44
回填区								
19	010401012015	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.07	791.71	55.42	
20	011101006017	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	18.88	21.69	409.51	
21	011102003017	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	7.19	118.26	850.29	
22	011102001028	石材楼地面【C-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	0.63	130.32	82.1	
23	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	1.51	399.68	603.52	
<b>【回填区】分部小计</b>								2000.84
排水沟								
24	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	0.43	74	31.82	
25	010401014031	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.55	616.54	339.1	
26	011203001011	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	4.68	95.53	447.08	
27	011207001019	不锈钢槽	1. 名称:排水沟不锈钢槽 2. 规格:304#1.2mm	m2	4.68	271.14	1268.94	
28	010401014032	漏水盖板	1. 580*200*2.5不锈钢漏水算子	m	3.6	119.07	428.65	
<b>本页小计</b>								9186.87

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	010401014033	漏水盖板	1. 580*280*2.5不锈钢漏水算子	m	2.4	205.27	492.65	
30	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.013	8403.6	109.25	
【排水沟】分部小计								3117.49
天花工程								
女卫生间								
31	011302001030	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m <sup>2</sup>	4.54	97.96	444.74	
【女卫生间】分部小计								444.74
男卫生间								
32	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m <sup>2</sup>	9.3	97.96	911.03	
【男卫生间】分部小计								911.03
洗手区								
33	011506003005	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m <sup>2</sup>	13.4	356.5	4777.1	
34	010602001005	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.55	5515.51	3033.53	
【洗手区】分部小计								7810.63
屋檐								
35	011406001036	抹灰面油漆【PA-02】	1. 部位:屋檐底 2. 类型:棕色真石漆	m <sup>2</sup>	3.75	71.59	268.46	
【屋檐】分部小计								268.46
墙面工程								
外墙								
36	011204003092	块料墙面【CT-03】	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*12mm外墙砖	m <sup>2</sup>	11.68	111.7	1304.66	
【外墙】分部小计								1304.66
洗手区								
37	011204003093	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m <sup>2</sup>	2.8	88.51	247.83	
本页小计								11589.25

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011204003094	块料墙面【CT-04】	1. 墙体类型:洗手区 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃马赛克	m2	7.39	117.55	868.69	
39	011505010013	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	2.71	137.35	372.22	
40	010903002040	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	10.31	50.4	519.62	
41	011207001020	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	0.58	217.34	126.06	
【洗手区】分部小计								2134.42
男卫生间								
42	011204003095	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	24.6	109.62	2696.65	
43	011204003096	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	8.84	88.51	782.43	
44	011204001005	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石（石英石）亮光面	m2	0.38	141.09	53.61	
45	010903002041	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	14.4	50.4	725.76	
【男卫生间】分部小计								4258.45
女卫生间								
46	011204003097	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	14.45	88.51	1278.97	
47	010903002042	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	6.71	50.4	338.18	
【女卫生间】分部小计								1617.15
门窗工程								
本页小计								7762.19

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
48	010801001014	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	2	985.58	1971.16	
49	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗【C0908】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0908 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	268.16	268.16	
50	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗【C1208】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1208 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	357.54	357.54	
51	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗【C1212】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	536.31	536.31	
【门窗工程】分部小计								3133.17
其他装饰								
52	011505001011	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m <sup>2</sup>	2.55	395.92	1009.6	
53	011210006011	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m <sup>2</sup>	18.88	178.31	3366.49	
54	011505005011	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*30	个	6	29.6	177.6	
55	031004009011	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	199.85	199.85	
56	011505008021	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	6	30.38	182.28	
57	011505008022	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	6	49.57	297.42	
58	011508004011	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2	
【其他装饰】分部小计								6315.44
本页小计								9448.61
合 计								42016.29



# 措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	648.06	648.06
粤011701009011	单排钢脚手架	m2	33.41	8.73	291.67
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.3341	872.52	291.51
粤011701012021	活动脚手架	m2	128.57	2.16	277.71
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	1.2857	216.01	277.72
粤011701012022	活动脚手架	m2	15.19	5.18	78.68
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.1519	518.41	78.75
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	1391.86
	小计	元			2039.92
2	措施其他项目				
WMGDZJF00011	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002011	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000011	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000011	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				2039.92

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.3876	5.74	2.22
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.0768	7.05	0.54
3	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	1.1359	13.08	14.86
4	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.1303	5.62	0.73
5	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.8687	5.24	4.55
6	01210001	角钢综合	kg	53.7333	4.12	221.38
7	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	4.896	0.21	1.03
8	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
9	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.416	56.57	23.53
10	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	2.6084	4.54	11.84
11	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.044	4.14	0.18
12	03210115	钢板网0.8	m <sup>2</sup>	2.7384	8.21	22.48
13	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	2.6775	70.87	189.75
14	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m <sup>2</sup>	18.88	150.00	2832.00
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.9941	16.96	16.86
16	21270001@1	烘手机	台	1	160.00	160.00
17	21310070@1	纸巾盒	个	6.06	26.00	157.56
18	21310070@2	垃圾桶	个	6.06	45.00	272.70
19	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
20	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
21	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m <sup>2</sup>	3.12	372.44	1162.01
22	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m <sup>2</sup>	3.96	497.77	1971.17
23	08030050@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m <sup>2</sup>	0.3876	70.87	27.47
24	14010010	清油	kg	0.002	13.07	0.03
25	14410600	胶粘剂	kg	0.1596	1.88	0.30
26	03019041	枪钉	盒	0.0244	6.35	0.15
27	03019111	不锈钢钉	kg	0.0669	24.09	1.61
28	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.0539	252.66	13.62
29	05050080	夹板9mm	m <sup>2</sup>	2.8455	24.19	68.83
30	06530001	玻璃马赛克(各色)	m <sup>2</sup>	7.5748	43.52	329.66
31	06550040@1	防雾水银镜6	m <sup>2</sup>	3.1978	58.41	186.78
32	07010025@1	仿古砖700*700*12	m <sup>2</sup>	27.1336	22.70	615.93

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	07010025@2	釉面砖300*600*8	m2	25.584	43.00	1100.11
34	09050260@2	镀膜不锈钢304#1.2	m2	0.6148	163.05	100.24
35	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	3.3794	2.63	8.89
36	14410500	乳液	kg	0.3805	5.83	2.22
37	14030020	灯用煤油	kg	0.0152	14.94	0.23
38	03134011	水砂纸	张	0.3075	0.77	0.24
39	13010050	醇酸清漆	kg	1.0429	13.99	14.59
40	13030473	真石漆	kg	15.45	6.55	101.20
41	13030475	真石面漆	kg	1.1588	6.55	7.59
42	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	4.2525	2.00	8.51
43	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.117	14.88	1.74
44	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	1.804	3.66	6.60
45	01630130	吊装夹具	套	0.011	180.00	1.98
46	03010430@1	六角螺栓综合	kg	6.6	5.58	36.83
47	03019431	镀锌钉钩	个	24.3317	1.20	29.20
48	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.6798	12.75	8.67
49	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	5.434	10.99	59.72
50	05030320	垫木	m3	0.0072	1549.95	11.16
51	06090000@1	钢化玻璃8+8+8	m2	13.802	145.50	2008.19
52	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.583	25.22	14.70
53	13050070	防锈漆	kg	8.04	11.00	88.44
54	14050040	溶剂汽油	kg	0.4154	6.44	2.68
55	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0583	31.25	1.82
56	14390030	二氧化碳	m3	4.8912	4.72	23.09
57	14390070@1	氧气	m3	14.0474	5.05	70.94
58	14390100@1	乙炔气	kg	2.6901	13.30	35.78
59	14390105	乙炔气	m3	3.9811	9.00	35.83
60	14410130	玻璃胶335克/支	支	10.2711	13.73	141.02
61	14410220	硅酮结构胶300ml	支	11.4865	30.80	353.78
62	20330020	垫胶	kg	11.4865	7.55	86.72
63	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.55	3763.04	2069.67
64	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0033	3753.38	12.39
65	03010320	螺母综合	十个	4.2074	2.82	11.86
66	03011315	高强螺栓	kg	0.1481	12.00	1.78
67	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	1.7992	2.65	4.77

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
68	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.1037	0.99	2.08
69	03019031	射钉	十个	2.1037	0.06	0.13
70	05030180	松木板	m3	0.0028	1759.22	4.93
71	09050040@1	铝合金方板300×300*0.8	m2	14.1168	30.00	423.50
72	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	50.2212	2.01	100.94
73	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	26.2088	3.09	80.99
74	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	18.4986	6.93	128.20
75	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	8.9351	2.87	25.64
76	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	25.6345	3.67	94.08
77	03213001	铁件综合	kg	4.1755	4.84	20.21
78	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	13.13	3.85	50.55
79	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.4138	1100.00	455.18
80	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.6206	600.00	372.36
81	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	5.6001	190.00	1064.02
82	13050500	油性防锈漆	kg	2.022	11.89	24.04
83	14010030	松节油	kg	0.3738	8.84	3.30
84	14410120	玻璃胶	L	1.2558	33.47	42.03
85	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.2426	5.22	37.81
86	04090015	生石灰	t	0.2468	424.23	104.70
87	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	7.3698	55.00	405.34
88	08030080@3	古堡灰花岗岩(火烧面)20mm	m2	0.6395	80.36	51.39
89	80030290	炉(矿)渣综合	m3	2.1458	65.96	141.54
90	02290030	麻袋	个	2.6994	1.89	5.10
91	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0115	625.09	7.19
92	07050040	防滑砖700*700	m2	14.5496	65.00	945.72
93	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	0.4872	134.51	65.53
94	08030080@2	灰麻石花岗岩(火烧面)20mm	m2	11.3274	80.36	910.27
95	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	162.5604	12.02	1953.98
96	14090070	石蜡	kg	0.3352	3.00	1.01
97	14310050	草酸	kg	0.1253	5.59	0.70
98	34090010	白棉纱	kg	1.2009	11.47	13.77
99	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.7502	579.84	435.00
100	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.6327	570.50	931.46

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-装饰

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
101	01010040@2	螺纹钢筋 φ12-16	t	0.0349	3803.54	132.74
102	01010120	螺纹钢筋 φ10以内	t	0.0062	3760.71	23.32
103	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1313	5.38	0.71
104	02270070	土工布	m2	0.3333	6.69	2.23
105	03019021	圆钉50~75	kg	0.0823	3.54	0.29
106	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	28.0312	6.01	168.47
107	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4455	496.29	221.10
108	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.7475	438.42	327.72
109	05030080	松杂板枋材	m3	0.0005	1759.22	0.88
110	34110010	水	m3	2.909	3.56	10.36
111	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.3051	548.35	167.30
112	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.4051	579.84	814.73
113	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.3131	520.97	163.12
114	99450700	电(机械用)	kW·h	157.1139	0.62	97.41
115	99450660	安拆费	元	24.5303	1.00	24.53
116	00010003	机上人工	工日	0.6702	230.00	154.15
117	00010010	人工费	元	10609.8449	1.00	10609.84
118	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	7.9039	6.44	50.90
119	99450650	维护费	元	64.293	1.00	64.29
120	99450630	折旧费	元	76.401	1.00	76.40
121	99450640	检修费	元	24.2496	1.00	24.25
122	RGFTZ	人工费调整	元	13.1	1.00	13.10
123	CLFTZ	材料费调整	元	0.0096	1.00	0.01
124	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.0101	438.42	4.43
125	99450760	其他材料费	元	100.3048	1.00	100.30
126	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.0228	559.77	12.76
127	07010025@3	外墙砖300*600*8	m2	12.1472	45.00	546.62
		合计				38632.30

# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		19396.14
1.1	给排水工程				13523.02
1.2	电气工程				5873.12
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1623.59
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1623.59
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		453.90
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		453.90
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		21473.63
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	1932.63
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		21782.67
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		4288.22
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		23406.26

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
给排水工程							
给水							
1	031001006027	PPR冷水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	4.5	28.27	127.22
2	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	27.58	32.82	905.18
3	031001006020	PPR冷水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	3.2	40.79	130.53
4	031001006023	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	3.8	51.58	196
5	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	3	577.01	1731.03
6	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	1	316.41	316.41
【给水】分部小计							3406.37
排水							
7	031001006028	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	10.04	64.33	645.87
本页小计							4052.24

# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	031001006029	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	10.7	84.87	908.11	
9	031001006030	UPVC排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	2.66	124.11	330.13	
10	031004014001	塑料地漏 DN75	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	3	54.58	163.74	
11	031004014002	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2	22.03	44.06	
12	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:脚踏阀 5. 备注:含全套配件	组	6	394.46	2366.76	
13	031004007001	感应式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	2	743.36	1486.72	
14	031004007002	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	1	743.36	743.36	
15	010303004001	玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup>	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m <sup>3</sup> 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9	
<b>【排水】分部小计</b>							10116.65	
电气工程								
16	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件, 详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6	
17	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	37.5	8.25	309.38	
本页小计							10838.76	



# 分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	15.59	9.68	150.91	
19	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280	
20	030404034002	防水双联单控开关	1. 名称:防水双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	26.9	80.7	
21	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6W	套	14	57.9	810.6	
22	030412004002	户外筒灯光感感应灯	1. 名称:户外筒灯 2. 型号:光感感应灯 3. 规格:12W	套	4	148.89	595.56	
23	030404033004	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300	台	4	112.23	448.92	
24	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	2	31.1	62.2	
25	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49	
26	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22	9.04	198.88	
27	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	6	8.83	52.98	
28	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	115.5	3.28	378.84	
29	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	37.59	4.1	154.12	
30	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9	
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04	
【电气工程】分部小计								5873.12
本页小计								4505.14
合 计								19396.14



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	03071071@2	洗涤盆水龙头DN15	个	1.01	55.32	55.87
3	21130001	洗涤盆	套	1.01	180.00	181.80
4	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	3.03	7.00	21.21
5	03074001	地面扫除口 DN100	个	2.02	7.40	14.95
6	00010010	人工费	元	4095.7951	1.00	4095.80
7	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4395	5.38	2.36
8	01290043	钢板8~15	kg	0.1348	3.81	0.51
9	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0327	25.70	0.84
10	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	24.26	2.10	50.95
11	02270001	棉纱	kg	0.1128	11.47	1.29
12	02270020	白布	kg	0.14	2.75	0.39
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0163	5.58	0.09
14	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	4.12	56.57	233.07
15	03013431	塑料胀管D6~8	十套	3.96	0.60	2.38
16	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
17	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.618	2.94	1.82
18	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
19	03134021	铁砂布0~2#	张	0.8751	0.94	0.82
20	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0078	5.96	0.05
21	03137041	焊锡膏	kg	0.0038	47.01	0.18
22	03138001	锡基钎料	kg	0.0451	52.47	2.37
23	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.2556	2.76	0.71
24	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.44	4.14	1.82
25	03139281	钢锯条	条	5.0638	0.43	2.18
26	04030001	砂子	kg	0.054	0.08	
27	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
28	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	438.42	42.09
29	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80
30	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
31	13350035	防水密封胶	支	3.81	8.10	30.86
32	14030040	汽油综合	kg	0.3005	6.44	1.94
33	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
34	14330030	丙酮	kg	0.7946	9.74	7.74
35	14350490	漂白粉综合	kg	0.0157	5.31	0.08

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
36	14390070	氧气	m3	0.0139	5.05	0.07
37	14390100	乙炔气	kg	0.0047	13.30	0.06
38	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.5235	14.02	7.34
39	14410600	胶粘剂	kg	0.1395	1.88	0.26
40	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0589	4.06	0.24
41	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0269	5.00	0.13
42	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0163	26.00	0.42
43	21150140	大便器排水接头	个	6.06	5.20	31.51
44	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0078	20.00	0.16
45	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0078	5.56	0.04
46	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.2255	2.40	0.54
47	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	3.7573	2.24	8.42
48	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
49	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
50	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
51	34110010	水	m3	8.5276	3.56	30.36
52	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41
53	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
54	99450760	其他材料费	元	37.7669	1.00	37.77
55	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	3.03	183.85	557.07
56	03076001	大便器脚踏阀	个	6.06	91.70	555.70
57	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	3.8608	18.32	70.73
58	17250050@3	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN20	m	4.572	4.46	20.39
59	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	28.0213	7.28	204.00
60	17250050@5	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN32	m	3.2512	11.95	38.85
61	17250370@1	UPVC排水管 DN100	m	9.538	16.05	153.08
62	18090060@1	室内塑料排水管件 DN100	个	11.6062	15.47	179.55
63	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	2.8196	8.15	22.98
64	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	5.5125	3.76	20.73
65	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	29.814	4.42	131.78
66	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	2.8384	6.14	17.43

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
67	21090001	洗脸盆	套	3.03	272.84	826.71
68	21150001	瓷蹲式大便器	个	6.06	192.26	1165.10
69	21170001	挂式小便器	个	2.02	537.53	1085.81
70	26050001@1	防水双联单控开关	个	3.06	13.71	41.95
71	26410060@2	防水插座	个	2.04	18.32	37.37
72	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
73	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	127.05	1.78	226.15
74	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	40.5972	2.71	110.02
75	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
76	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	41.25	1.92	79.20
77	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	17.149	2.66	45.62
78	29110390	接线盒	个	22.44	1.83	41.07
79	29110390@2	开关(插座)盒	个	6.12	1.83	11.20
80	50350010	排气扇	台	4	90.00	360.00
81	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
82	55270040	埋入式感应控制器	个	3.03	106.19	321.76
83	00010003	机上人工	工日	0.8367	230.00	192.44
84	99450630	折旧费	元	82.0769	1.00	82.08
85	99450640	检修费	元	23.6033	1.00	23.60
86	99450650	维护费	元	58.3026	1.00	58.30
87	99450660	安拆费	元	4.2105	1.00	4.21
88	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	11.7094	5.22	61.12
89	99450700	电(机械用)	kW·h	12.1003	0.62	7.50
90	99450700@2	电(机械用)	kW·h	0.351	0.62	0.22
91	99450700@3	电(机械用)	kW·h	1.8488	0.62	1.15
92	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62
93	29060275	难燃塑料管接头15	个	9.6563	0.37	3.57
94	25000001@16	筒灯 6W	套	14.14	29.91	422.93
95	28110210@20	铜芯电缆 WDZ-YJ(F)E-3x10	m	10.1	24.33	245.73
96	21170001@1	儿童小便器	个	1.01	537.53	542.91
97	17250370@8	UPVC排水管 DN150	m	10.165	30.56	310.64
98	18090060@5	室内塑料排水管件 DN150	个	6.3665	18.00	114.60
99	17250370@9	UPVC排水管 DN200	m	2.527	53.22	134.49
100	18090060@6	室内塑料排水管件 DN200	个	1.3593	20.00	27.19
101	25000001@17	户外筒灯光感感应灯 12W	套	4.04	120.00	484.80

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩聚龙江村得云路公共厕所（望牛墩45号）-安装

第 4 页 共 4 页

		合计				17210.25
--	--	----	--	--	--	----------